


## Zubehör Accessories

210100-06, 210100-07, 210100-08  
Netzteil IP 67 / power supply IP 67

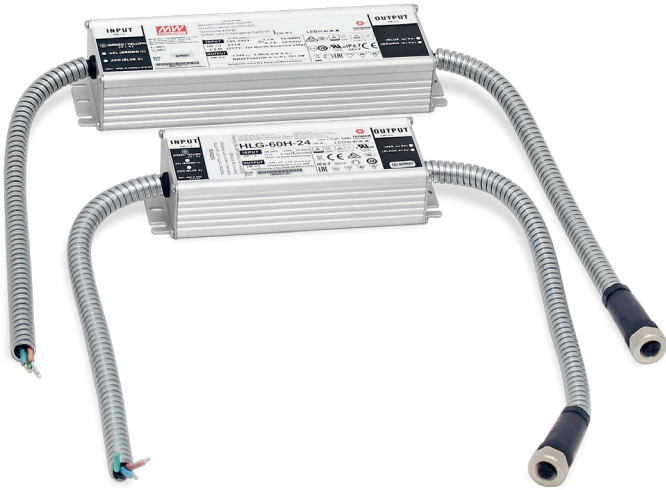

Art.Nr. / Item No.	Beschreibung / description
210100-06	Netzteil, IP67, M12 Buchse, 60W, 24V DC / power supply, IP67, M12 socket, 60W, 24V DC
210100-07	Netzteil, IP67, M12 Buchse, 100W, 24V DC / power supply, IP67, M12 socket, 100W, 24V DC
210100-08	Netzteil, IP67, M12 Buchse, 150W, 24V DC / power supply, IP67, M12 socket, 150W, 24V DC

		210100-06	210100-07	210100-08
<b>AUSGANG</b>	<b>OUTPUT</b>			
DC Spannung	DC voltage	24V DC	24V DC	24V DC
Nennstromstärke	Rated current	2,5 A	4 A	6,3 A
Nennleistung	Rated power	60 W	100 W (96 W)	150 W (151,2 W)
Spannungsbereich	Voltage range	22 - 27V	22 - 27V	22 - 27V
<b>EINGANG</b>	<b>INPUT</b>			
Spannungsbereich	Voltage range	90 - 305V AC	90 - 305V AC	90 - 305V AC
Frequenz	Frequency	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz
Eingangsstrom	AC current	0,64 A (115V AC) 0,32 A (230V AC)	1,2 A (115V AC) 0,55 A (230V AC)	1,7 A (115V AC) 0,75 A (230V AC)
Überspannungsschutz*	Over voltage*	28 - 34V DC	28 - 34V DC	28 - 34V DC
Übertemperaturschutz*	Over temperature*	95 °C ± 10 °C	85 °C ± 5 °C	100 °C ± 10 °C
Umgebungstemperatur	Temperature in use	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C
Luftfeuchtigkeit im Einsatz	Humidity in use	20 - 95%**	20 - 95%**	20 - 95%**
Schutzart	degree of protection	IP67	IP67	IP67
Abmessungen in mm	Dimensions (mm)	171 x 61,5 x 36,8	220 x 68 x 38,8	228 x 68 x 38,8
Gewicht	Weight	730g	1120g	1150g

\*Schutzart: Abschalten der Ausgangsspannung, Wiedereinschalten zur Wiederherstellung / protection type: shut down output voltage, re-power on to recover  
\*\* nicht kondensierend / non condensing