



INROLED_25

Mince, léger, décent

Conçu à destination des secteurs sensibles en matière d'hygiène, comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique, INROLED_25 trouve également un emploi dans d'autres secteurs industriels. Le luminaire LED satisfait entièrement les critères des normes en vigueur pour la sécurité alimentaire. INROLED_25 présente un diamètre de seulement 25 mm et se monte très simplement et rapidement.

La technologie

- Boîtier : tube de protection en polycarbonate de 2 mm d'épaisseur, en polycarbonate anti-éclats avec embouts hermétiques
- Pas d'arêtes favorisant le dépôt de salissure
- Faible échauffement, dissipation de la chaleur résiduelle par le corps de base interne nervuré en aluminium
- Matériaux homologués FDA ; connecteur mâle M12 en acier inoxydable (convenant au secteur agroalimentaire) coulé dans le boîtier

Vos avantages


- Lumière sans papillotement ni composantes UV et IR
- Lumière de surface et homogène
- Construction très mince et extrêmement légère
- Luminaire librement positionnable au sein de l'angle d'inclinaison

Domaines d'utilisation

- Équipements dans l'industrie de l'emballage, les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique
- Machines, lignes de production, architecture et bâtiment

Construction/montage

- 3 longueurs : 348 mm, 552 mm, 952 mm
- Pincettes à ressort pour le montage et le remplacement rapide

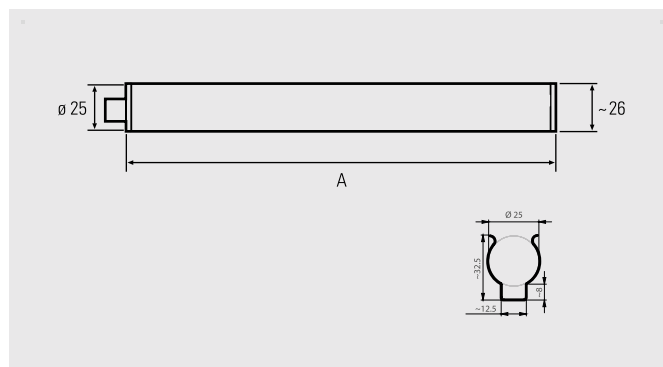



INROLED_25, 5 200K-5 700K	N° art.	Longueur (A)	Focale	E_{max}^*	Flux lumineux des lampes	Puissance	Raccordement
INROLED_25	117010-01	348 mm	100°	405 lx	583 lm	~4,5 W	24V DC
INROLED_25	117110-01	552 mm	100°	658 lx	972 lm	~7,5 W	24V DC
INROLED_25	117210-01	952 mm	100°	916 lx	1750 lm	~13 W	24V DC

Livré avec supports de luminaire (clips de maintien) pour le montage inclinable

* Éclairement maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm

Accessoires	N° art.
Support de luminaire INROLED_25 1 paire de serre-câbles + socle, PP détectable par détecteur de métaux	210200-13

Blocs d'alimentation, variateurs d'intensité et matériau d'installation voir les accessoires

