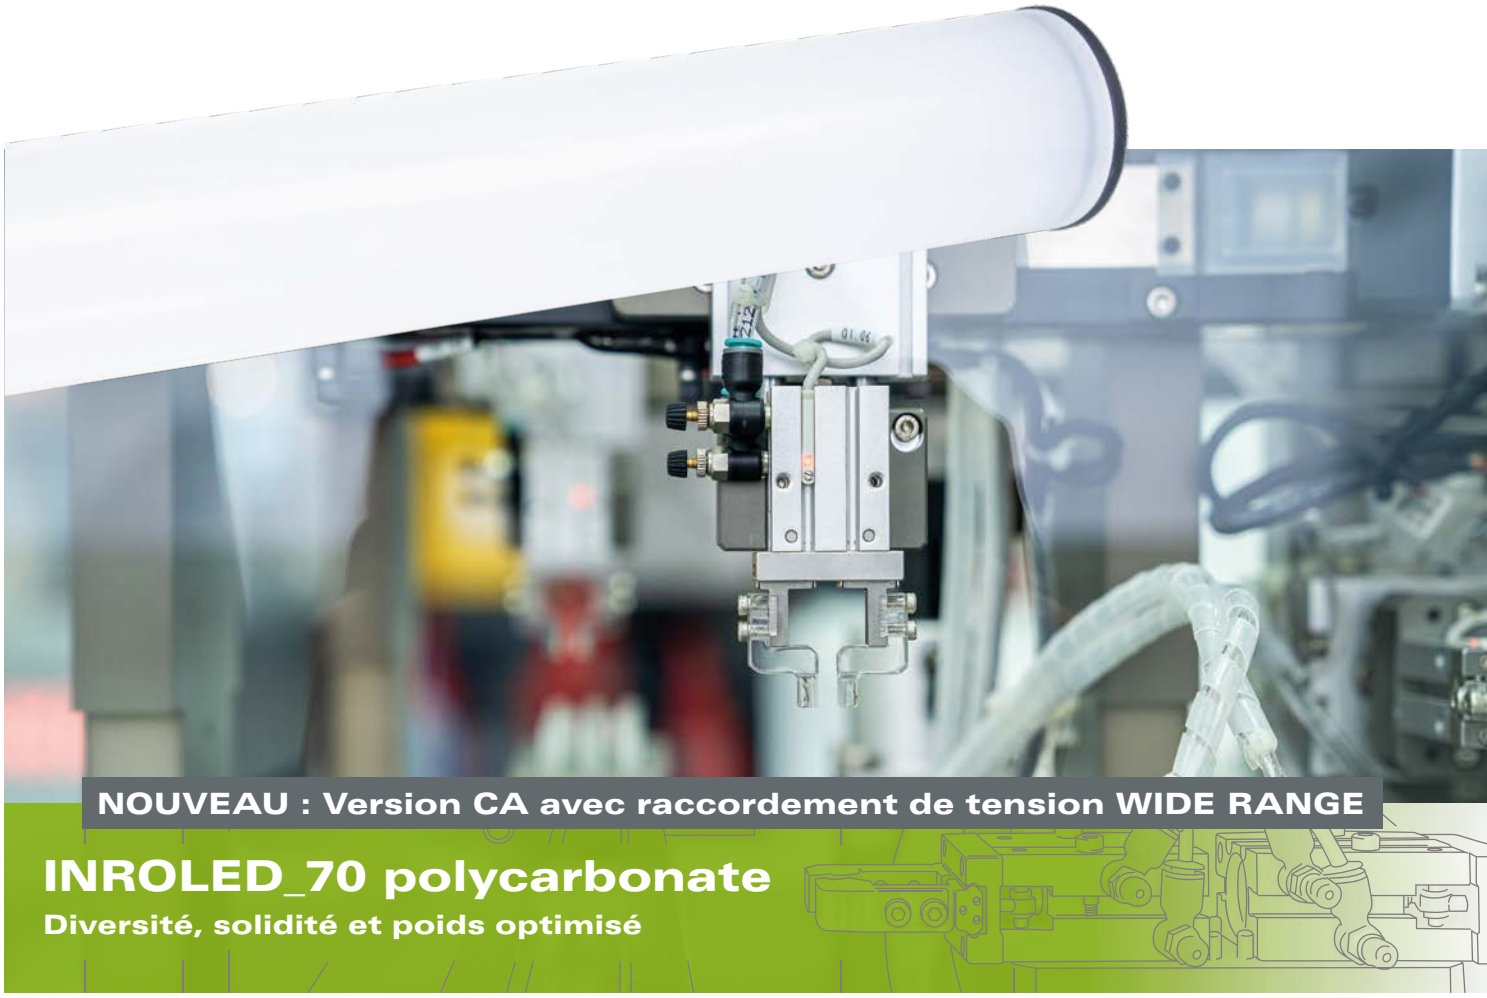

NOUVEAU : Version CA avec raccordement de tension WIDE RANGE

INROLED_70 polycarbonate

Diversité, solidité et poids optimisé

Haut niveau de protection et le poids léger – des propriétés qui rendent le luminaire INROLED_70 avec le tube de protection en polycarbonate applicable pour tout usage. L'éclairage doux et homogène, le poids léger et la possibilité d'une connexion traversant parlent en faveur de l'utilisation de l'INROLED_70. Le tube de protection qui ne fragmente pas protège le luminaire contre les infiltrations de l'eau, de la poussière et de l'humidité. Applicable dans les bâtiments ou la technique domestique convient aussi bien que dans la logistique ou les équipements techniques.

La technologie

- Le tube de protection en polycarbonate protège les composants électroniques contre de l'eau, de la poussière et de l'humidité
- Toutes les variantes sont électroniquement connectives (cascadabilité)
- La visserie du câblage sécurisée à l'extérieur, l'attache WAGO à l'intérieur

Vos avantages

- Écran blanc d'opale
- Haut niveau de protection (IP67/IP69K)
- Haute puissance luminaire, la lumière sans papillotement, sans part au niveau du rayonnement UV et IR ; lumière superficielle et homogène
- Mise à niveau aisée

Domaines d'utilisation

- Équipements techniques
- Machines
- Équipements techniques des immeubles et bâtiments

Construction/montage

- Variantes avec le rendement optimisé et connexion au secteur 24V DC ou 230V AC
- 5 longueurs : 354 mm, 513 mm, 650 mm, 921 mm, 1 214 mm
- Montage à l'aide d'un support optionnel du luminaire

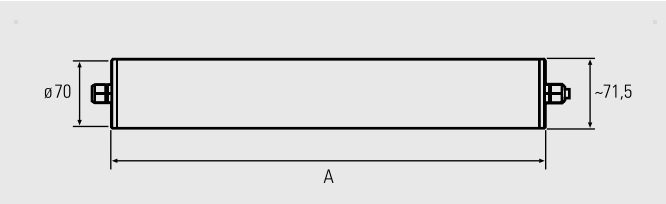

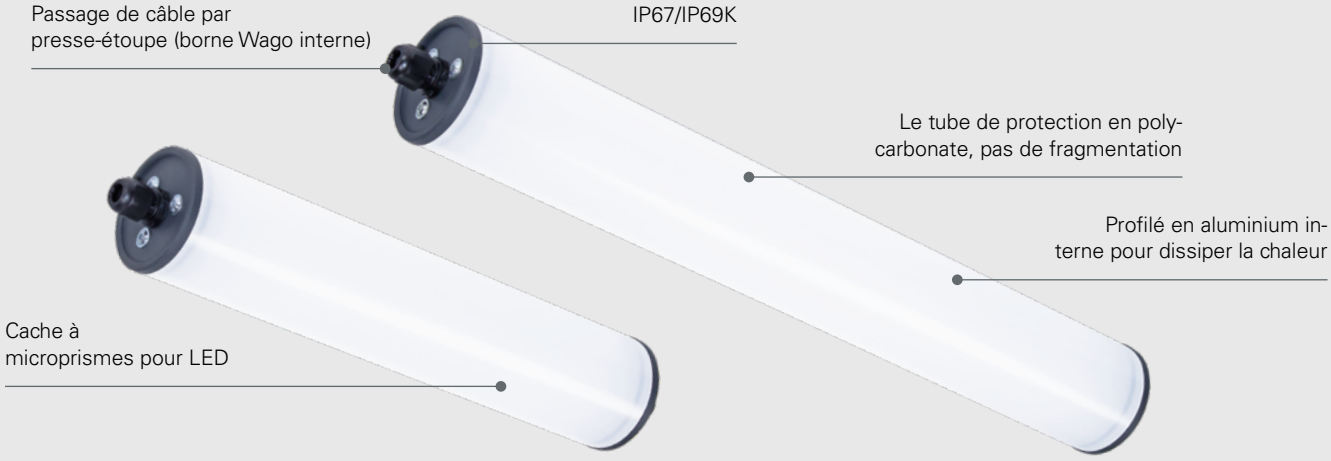



INROLED_70 ECO AC, tube de protection en polycarbonate, 24V DC, 5200–5 700K, cascadable	N° art.	Longueur (A)	Focale	E_{max}*	Flux lumineux des lampes	Puissance	Raccordement
INROLED_70 ECO DC, tube de protection en polycarbonate	115010-03	354 mm	125°	251 lx	945 lm	~8 W	24V DC
INROLED_70 ECO DC, tube de protection en polycarbonate	115110-03	513 mm	125°	369 lx	1575 lm	~12 W	24V DC
INROLED_70 ECO DC, tube de protection en polycarbonate	115210-03	650 mm	125°	381 lx	1890 lm	~13 W	24V DC
INROLED_70 ECO DC, tube de protection en polycarbonate	115310-03	921 mm	125°	532 lx	3150 lm	~20 W	24V DC
INROLED_70 ECO DC, tube de protection en polycarbonate	115410-03	1214 mm	125°	564 lx	4095 lm	~24 W	24V DC

Le câblage de passage (cascadable) permet une connexion électrique de plusieurs luminaires. La puissance électrique absorbée totale ne doit pas dépasser de 4A DC à ta max. +40 °C.
Blocs d'alimentation, variateurs d'intensité et matériau d'installation voir les accessoires.

INROLED_70 ECO AC, tube de protection en polycarbonate, 220–240V AC, 5200–5 700K, cascadable	N° art.	Longueur (A)	Focale	E_{max}*	Flux lumineux des lampes	Puissance	Raccordement
INROLED_70 ECO AC, tube de protection en polycarbonate	115010-04	354 mm	125°	251 lx	945 lm	~10 W	220-240V AC
INROLED_70 ECO AC, tube de protection en polycarbonate	115110-04	513 mm	125°	369 lx	1575 lm	~14 W	220-240V AC
INROLED_70 ECO AC, tube de protection en polycarbonate	115210-04	650 mm	125°	381 lx	1890 lm	~15 W	220-240V AC
INROLED_70 ECO AC, tube de protection en polycarbonate	115310-04	921 mm	125°	532 lx	3150 lm	~23 W	220-240V AC
INROLED_70 ECO AC, tube de protection en polycarbonate	115410-04	1214 mm	125°	564 lx	4095 lm	~28 W	220-240V AC

Chaînage électrique (cascadable) : La puissance électrique absorbée totale ne doit pas dépasser de 16 ACA à ta max. +40 °C.

* Éclairement maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires	N° art.
Câble d'alimentation PVC, 5m, noir, fiche coudée / extrémité ouverte pour 220-240V AC	201200-01
Support de luminaire INROLED_70, aluminium, 1 paire	210200-02