


LED Signalleuchte LED signal light

SIGNALED – 110890-14

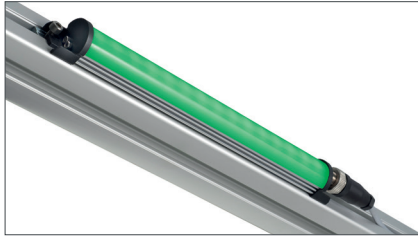

Bestückung / fitted with	90 RGB LEDs
Betriebsgerät / work equipment	–
Anschlusswerte / connected load	24 V DC -10 % +7% (RGB)
Leistungsaufnahme / power consumption	15,84 W (R) + 15,84 W (G) + 15,84 W (B)
Leuchtenlichtstrom / luminous flux	rot/red: ca. 480 lm grün/green: ca. 702 lm blau/blue: ca. 222 lm
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	Abdeckung PC weiß, splitterfrei / cover PC milky, no splintering
Abstrahlwinkel / beam angle	120°
Lichtfarbe / light colour	RGB
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	–
Schutzart / system of protection	IP54
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-10 °C bis +40 °C / -10 °C to +40 °C
Lebensdauer / lifetime	> 60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70)
Leuchtgehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Gewicht (netto) / weight (net)	1,3 kg
Netzanschluss / main supply	M12 Sensorstecker / M12 sensor connector
Befestigung / fastening	Schrauben M5 DIN 74-Am / screws M5 DIN 74-Am
Abmessungen / dimension	siehe Zeichnung / see drawing
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group
Kaskadierbar / cascable	nein / no

Darstellbares Farbspektrum /
Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der Ansteuerung mehrerer Eingänge gleichzeitig erreicht. / Mixed colours will be achieved with the control of multiple inputs simultaneously.

